





## Protherm TK-S 25-85 kW



### Description

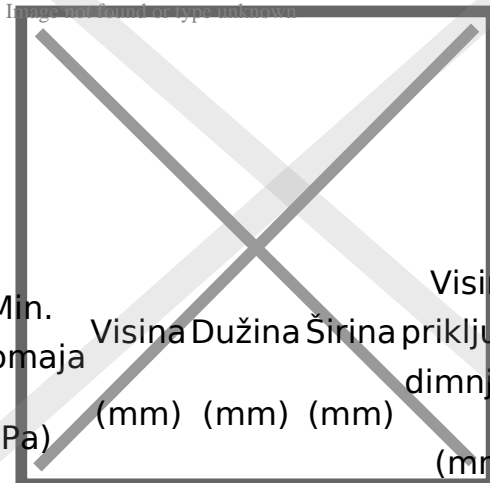

### Technical Specification

Snaga (kW)	Količina vode (l)	Težina (kg)	Min. promaja (Pa)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina priključka dimnjaka (mm)	Polaz/povrat dimnjaka (")	Prečnik izlaza (mm)
---------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------	----------------	--	---------------------------------	---------------------------

25	80	210	20	1.200	500	875	810	5/4	160
----	----	-----	----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

30	90	230	20	1.200	550	930	810	5/4	160
----	----	-----	----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

35	97	250	20	1.200	550	985	810	5/4	180
----	----	-----	----	-------	-----	-----	-----	-----	-----

40	115	270	23	1.200	580	1.040	810	5/4	180
----	-----	-----	----	-------	-----	-------	-----	-----	-----

50	135	290	24	1.350	630	1.050	950	6/4	180
----	-----	-----	----	-------	-----	-------	-----	-----	-----

Toplo i hladno grijanje, za cene od 5000 i više, u porodičnih kuća, stambenih i poslovnih objekata, manjih hala, staklenika, sušara i drugih objekata. Radi u temperaturnom režimu 90/70\* C, a ugrađuje se pojedinačno ili više jedinica u seriju, zavisno od projektovanog kapaciteta. Minimalna dozvoljena radna temperatura je 50\* C.

Zaštita od pregrijavanja kotla (postizanje temperature veće od 90\*

65	147	355	25 1.400	6301.100	950	6/4	200
85	158	362	26 1.450	6301.200	950	2	200

## Other

Image not found or type unknown

