





**Protherm TK-S  
350-750 (960)  
kW**

Image not found or type unknown



**Description**

Image not found or type unknown

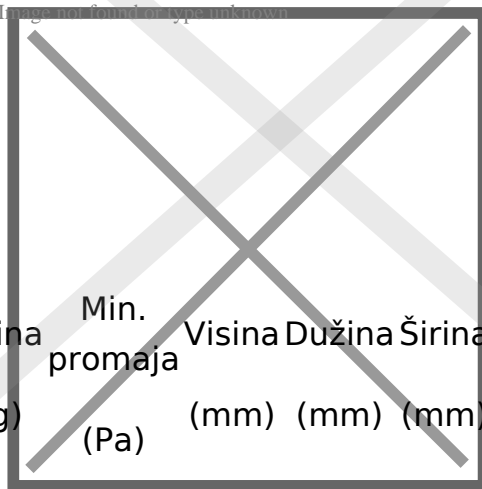

**Technical Specification**

Snaga (kW)	Količina vode (l)	Težina (kg)	Min. promaja (Pa)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina priklučka dimnjaka (mm)	Prečnik dimovodnog izlaza (mm)
350	760	2.314	52	2.085	1.290	1.480	1.700	320
500	920	2.500	63	2.085	1.480	1.700	1.700	370
750	1.500	3.200	67	2.060	1.480	2.030	2.225	420

Protermski kotlovi su dvoslojni, vodovodni, s dva snaga horizontalnih dimnih cijevi. Rešetka za smještaj goriva je vodom hladjena. Namijenjeni su za zagrijavanje većih prostora kao što su: stambeni i poslovni objekat, proizvodni pogoni, škole, dvorane i slično. Radi u temperaturnom režimu 90/70\* C, a ugrađuje se pojedinačno ili više jedinica u seriju, zavisno od

## Other

Image not found or type unknown

