



Protherm TK-S 120-250 kW



Opis

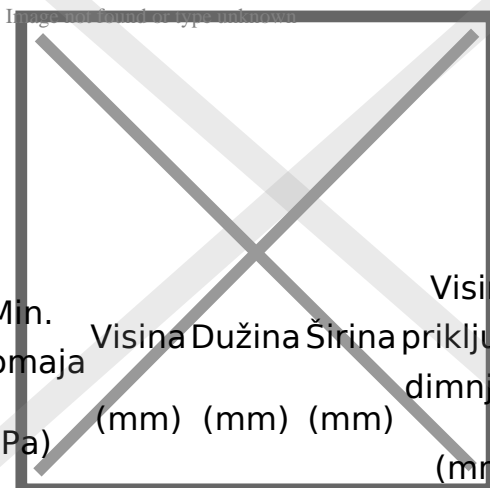

Tehničke specifikacije

Snaga (kW)	Količina vode (l)	Težina (kg)	Min. promaja (Pa)	Visina (mm)	Dužina (mm)	Širina (mm)	Visina priključka dimnjaka (mm)	Polaz/povrat (mm)	Prečnik dimnovodnog izlaza (mm)
120	280	840	32	1.845	810	1.575	1.600	DN65	200
150	420	1.000	35	1.845	1.070	1.575	1.600	DN65	230
200	540	1.235	40	1.905	1.140	1.725	1.650	DN80	250
250	680	1.350	45	1.970	1.320	1.725	1.665	DN80	250

Toplo i hladno hlađenje >11000 (kW) je DN65 dba kotla 230 horizontalnim cjevastim izmjenjivačem. Namijenjeni su za zagrijavanje većih prostora kao što su: stambeni i poslovni objekat, proizvodni pogoni, škole, dvorane i slično. Radi u temperaturnom režimu 90/70* C, a ugrađuje se pojedinačno ili više jedinica u seriju, zavisno od projektovanog kapaciteta. Minimalna dozvoljena radna temperatura je 50* C.

Ostalo

Image not found or type unknown

